

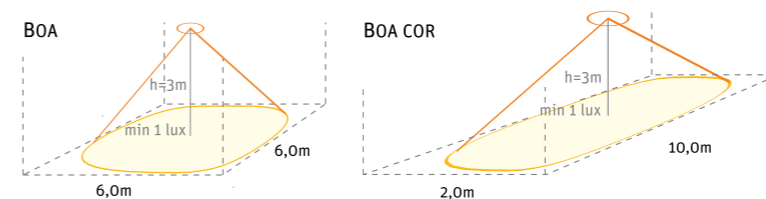



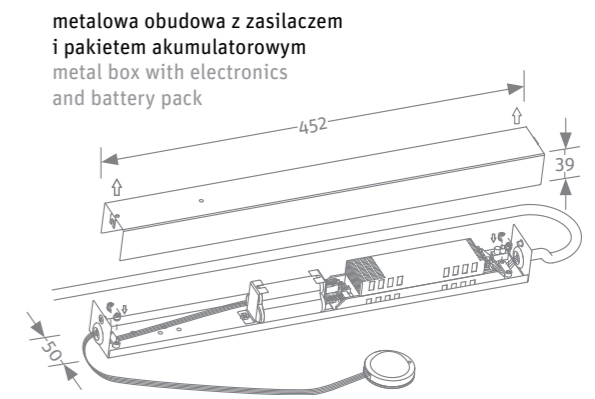

Typ Type	Model Model	Źródło światła Light source	Czas Time	Funkcja Function	Strumień Luminous flux
<b>WERSJA STANDARD (TEST RĘCZNY) / STANDARD VERSION (BUTTON TEST)</b>					
BOA	3L/1/3W/R ST	3W / 1×LED	3h	NM	- / 157 lm
BOA	3L/1/3W COR/R ST	3W / 1×LED	3h	NM	- / 152 lm
<b>TEST AUTOMATYCZNY INDYWIDUALNY / AUTOMATIC SEPARATE TEST</b>					
BOA	3L/1/3W/R AT	3W / 1×LED	3h	NM	- / 157 lm
BOA	3L/1/3W COR/R AT	3W / 1×LED	3h	NM	- / 152 lm

NM – praca awaryjna / non maintained  
 COR – do korytarzy / for corridors  
 R – klosz okrągły / round shade

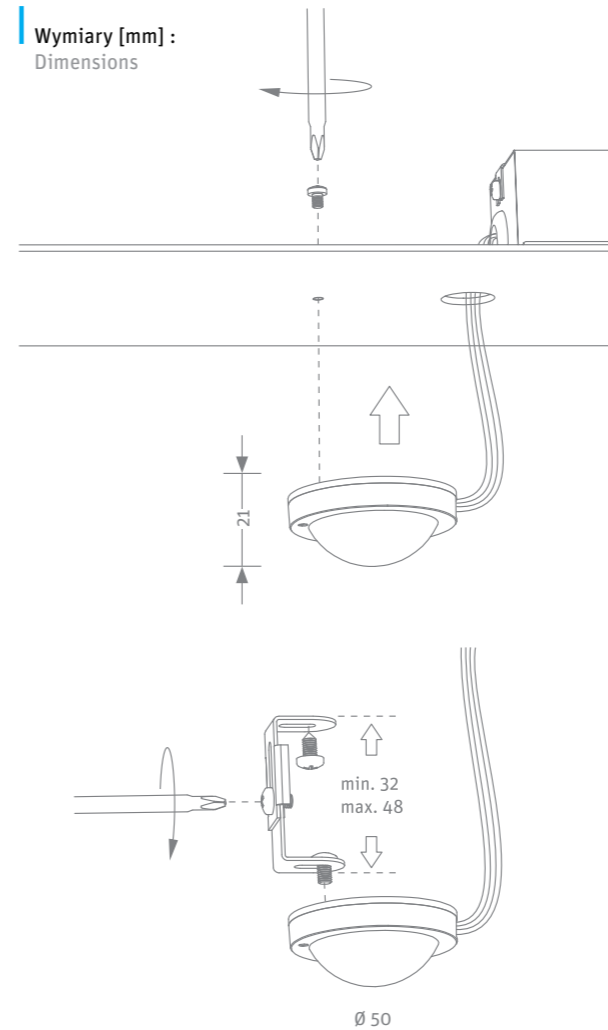

IP20



850°C



230VAC

